I-O DATA

WoooからRECBOXへダビングする

※本紙での説明は、日立プラズマ/液晶テレビWooo GP08、XP08、XP07、ZP05、XP05シリーズでの操作手順となります。


WoooとRECBOXをつなぐ

ステップ 1

WoooにRECBOXをつなぎます。

※Woooの電源を入れたままでも取り付けできます。
※ハブやルーターを使用せず、WoooとRECBOXは直接LANケーブルでつなぐるとも可能です。

- 2 RECBOXのACアダプターをつなぎます。
- 3 お手持ちのLANケーブルで、ルーターやハブなどのネットワーク機器を、Wooo背面のネットワーク(LAN)端子につなぎます。
- 4 RECBOX前面の(りを押します。
 - →RECBOXの電源ランプが5分ほど緑点滅します。「ピー」とブザーが鳴り、電源ランプが青点灯となれば起動完了です。

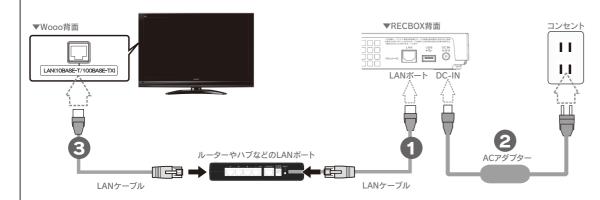




ステップ 2

WoooにRECBOXが認識されたことを確認します。

- 1 リモコンの 見る を押します。 ZP05、XP05シリーズの場合は、 を押します。
- ② [AVネットワーク]を選択し、(**決定**)を押します。
- **3** RECBOX*が表示されていることを確認します。 *HVL-xxxxxx xxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁



Woooに録画した番組をRECBOXへダビングする場合

Woooの内蔵HDDに録画した地上波デジタル番組やBSデジタル/110度 CS番組をRECBOXへダビングする方法を説明します。 ※アクトビラでダウンロードした番組をRECBOXにムーブする場合は、裏面をご覧ください。

※HVL-AVSシリーズの出荷時設定ではカートリッジへのダビングは「無効」になっています。設定を有効にする方法は、、別冊【RECBOX 取扱説明書】の【カートリッジを使う】をご覧ください。

※iVDR-S規格カートリッジに番組をダビング中は、HVL-AVSシリーズに録画した番組の再生がおこなえません。

- 1 リモコンの 見る を押します。
- ② リモコンのカーソルボタン ▶ で、[HDD]→[録画番組]タブ の順に進み、番組一覧の上で 第 を押します。



内臓HDDにダビングします (フォルダの指定ができます)

3 [ダビング]を選択し、決定を押します。



4 [AVネットワーク接続機器]を選択し、(決定



カセットHDDI が付けのカセットHDDI: ダビックルます (フォルダの放走ができます) アナログ機器 アナログ機器 アナログ機器 パルカルラーウ (大きな) スペネットワーク 接続している機能 にダビッグします にダビックします にダビックします にダビックします

5 ダビング先となるRECBOX*を選択し、

(決定) を

※HVL-xxxxxxxxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁

6 [そのままダビング]を選択し、使定を押します

※[AVネットワーク接続機器]を選択した場合、ダビング方法は [そのままダビング]のみとなります。



見る HDO H 録画番組 H 番組ター

- 7 ダビングする番組を選択し、快定を押します。
- 8 [ダビング開始]を選択し、→確認画面が表示されます。

ダビング中は、RECBOXの録画ランプが赤点灯します。

※ダビング中は、予約録画は実行されません。

※iVDR-S規格カートリッジに番組をダビング中は、HVL-AVSシリーズに録画した番組の再生がおこなえません。

※ダビングの進行度は、動気を押すと、画面左下に表示されます。



アクトビラ*でダウンロードした番組をRECBOXへムーブする場合

ステップ 1 アクトビラ※でダウンロードした番組を、Woooの内蔵HDDへダビングします。

1 リモコンの 見る を押します。

② リモコンのカーソルボタン ▶ で、「HDD]→「ダウンロード]タブ。 の順に進み、番組一覧の上でできる。

3 [ダビング]を選択し、(決定)を押します。

決定 [HDD]を選択し、

保存先となるフォルダーを選択し、(決定)を押します。

決定 [そのままダビング]を選択し、

(決定)を押します。 7 ダビングする番組を選択し、

[ダビング開始]を選択し、(決定)を押します。 →確認画面が表示されます。

(決定)を押します。 9 内容を確認し、 →Wooo内へダビングを開始します。

※ダビング中は、予約録画は実行されません。 ※ダビングの進行度は、 を押すと、画面左下に表示されます。

計画報組 写真 選択

※アクトビラビデオ・ダウンロードセルのみ

青 赤 緑 貴 (ページ メニュー 戻る (デ/7付油 ウエのする) マカ (4) 編集 サエム形名 削除ロック設定/解除 ダビング





| | 見る HDO ダウンロード | 基組名 | 番組タイトル | 3/22 (月) AIII: 11 |
|----|----------------------------|-----|---|----------------------|
| 選択 | さいが 本部にすべださい | | □早能連続ドラマ 「春森の向こう側」 当日以上) 55回 AN 1日 時期分 TSLX | E D E E |
| | | | 国早朝連続ドラマ 「春霞の向こう側」 (610/0/金) 8510 AN 1:0 1種2分 75134 | E D |
| | ダビング先)他 | □ □ | 国早朝連続ドラマ 「春霞の向こう側」 610(以下 8500 AN 510 1機(計 TSC)4 | E-3 D |
| | ダビング方法)そのままダビング | | 田早朝連続ドラマ 「春霞の向こう側」 回日 1 (x) 5510 AN 510 接取計 TSGA | e÷€ 10 98499 |
| | 事務選択 選択数4 ダビングモード 現 | e | 0(10/10(±) 8510 AN 510 18(005 TS104 | e→C D |
| | | | 田早朝連続ドラマ 「春霞の向こう側」 近 1 85 0 AN 110 接町分 TSIA | e÷C 10 88888 |
| | | ☑ | 田早朝連続ドラマ 「春森の向こう側」 (50) 7±) 8500 AN EN (機能) TSCA | E (1) |
| | | | | |
| | 青 赤 緑 緑 ムーブとして選択 | 黄 | | 戻る |

Woooの内蔵HDDへダビングした番組を、RECBOXへムーブします。

※iVDR-S規格カートリッジに番組をムーブ中は、HVL-AVSシリーズに録画した番組の再生がおこなえません。「go Tom Homeser

リモコンの 見る を押します。

② リモコンのカーソルボタン ▶ で、[HDD]→[録画番組]タブ の順に進み、番組一覧の上で「浮りを押します。


3 [ダビング]を選択し、(決定)

(決定) [AVネットワーク接続機器]を選択し、 を押します。

ダビング先となるRECBOX*を選択し を押します。 *HVL-xxxxxx xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁

(決定)) [そのままダビング]を選択し、

※[AVネットワーク接続機器]を選択した場合、ダビング方法は[そのままダビング]のみとなります。



ダビングします 複数の番組が選択できます

RECBOXにダビングやムーブした番組を見る場合

※iVDR-S規格カートリッジに番組をダビング中・ムーブ中は、HVL-AVSシリーズに録画した番組の再生がおこなえません。

● リモコンの 見る を押します。 ZP05、XP05シリーズの場合は、 Wood を押します。

② [AVネットワーク]を選択し、(決定)

を押します。

3 RECBOX*を選択し、 ***HVL-xxxxxx**

xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁

(決定)を押します 4 [Video]または[ビデオ]を選択し、

(決定)を押します。 [All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、

6 再生する番組を選択し、(決定)を押します。

これで番組が再生されます。



RECBOXにダビングやムーブした番組を削除する場合

1 リモコンの「見る」を押します。 ZP05、XP05シリーズの場合は、 Wood を押します。

[AVネットワーク]を選択し、(決定)を押します。

決定 3 RECBOX*を選択し、 ***HVL-xxxxxx** xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁


(決定) 4 [Video]または[ビデオ]を選択し、 を押します

[All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、

6 削除する番組を選択し、リモコンの 一 を押します。

7 [はい]を選択し、(決定)を押します。

これで番組の削除は完了です。



7 ダビングする番組を選択し、(決定)を押します。

[ダビング開始]を選択し、 →確認画面が表示されます。

(9) 内容を確認し、((決定))を押します。 →RECBOXへダビングを開始します。

ダビング中は、RECBOXの録画ランプが赤点灯します。 ※ダビング中は、予約録画は実行されません。

※ダビングの進行度は、動振を押すと、画面左下に表示されます。

